



## P163 D

Stufa a pellet con rivestimento in acciaio ed elementi in Mallocca, con sistema Multifluco di serie, per ottenere un calore uniforme dal pavimento al soffitto, riscaldando anche altri ambienti della casa canalizzando un flusso di aria calda. Dual Power System di serie con regolazione separata dei ventilatori permette temperature ambiente dedicate. Grazie alla funzione Notte è possibile spegnere i ventilatori dell'aria forzata per passare ad un funzionamento a convezione naturale, totalmente silenzioso. Gestione da remoto con sms e via wifi con app da smartphone e tablet.

## COLOURS



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

#### Multifluco System®

Sistema di ventilazione forzata a 5 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 8 mt

#### Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

#### App di gestione

Consente di gestire tutte le funzionalità della stufa tramite smartphone e tablet

#### Telecomando multifunzione

Kit optional per accensione, spegnimento e gestione della stufa

#### Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

#### Rivestimento

In acciaio verniciato e piano superiore con inserto in mallocca

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### Funzione Notte

La stufa rimane accesa e si arresta il ventilatore dell'aria calda

#### Struttura

Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze


#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

#### Indicatore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e la necessità di rifornimento.

### DISEÑO TÉCNICO

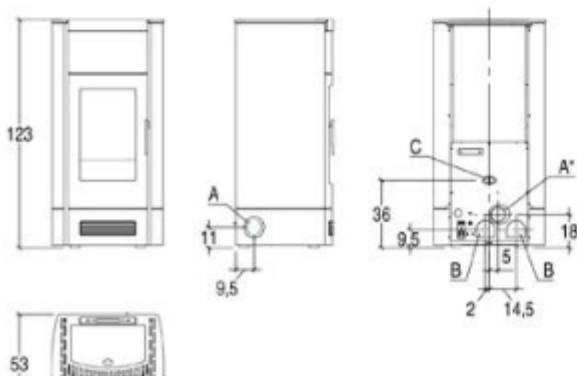

### DATOS TÉCNICOS

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>2</sup>	185-315
Potenza nominale (min-max)	kW	3,5-11,0
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	89,2
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,8-2,4
Dimensioni LxPxH	cm	62x58x123
Rivestimento/frontale		mallocca
Piano superiore		ghisa/acciaio con inserto in mallocca
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8
Opzione scarico fumi		-
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°
Maniglia		acciaio finitura nichelata
Capienza serbatoio (litri)	Kg	30
Wellness-umidificatore		acciaio inox
Forno in acciaio inox	cm	-
Multifluco System®		di serie con 4 livelli di velocità
Dual Power		si
Telecomando		optional
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		si
Bocchette laterali		-
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	430
Peso complessivo	Kg	140

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m<sup>2</sup> en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.



A	B	C
8 cm	7.5 cm	6 cm

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della società.

Poiché l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde  
**800-842026**  
[www.piazzetta.it](http://www.piazzetta.it)

