



## P958 D

El revestimiento lineal, las geometrías de las decoraciones, y la encimera de mayólica con guías deslizables, hacen que la estufa tenga una perfecta sintonía con el diseño actual.

### COLOURS



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

#### Multifuoco System®

Sistema de ventilación forzada con 3 niveles de velocidad.  
Aire canalizable hasta 16 m.

#### Mando a distancia multifunción

Con display LCD, botón termostato y con función Multiconfort.

#### Programación

Día a día, semanal y de fin de semana con dos franjas horarias.

#### Remote Control System

Kit opcional para accionar a distancia la estufa con un simple clic.

#### Estructura

Monobloque de acero con puerta, brasero y hogar de hierro fundido.

#### Revestimiento de mayólica

Piezas hechas a mano, de tamaño grande.

#### Rolling Top

Encimera superior deslizable con guías para cargar los pellets.

#### Air Glass System

Cristal cerámico ventilado autolimpiante, resistente a 750°C.

#### Energy Saving

Apagado y encendido automáticos para un máximo ahorro.

#### Wellness

Humidificador o difusor también para esencias.


#### Función Eco

Control automático de la potencia de la llama.

#### Sensor nivel pellet

Permite el seguimiento de la cantidad de pellet en el depósito e indica en el display el nivel mínimo y la necesidad de reabastecimiento.

### DISEÑO TÉCNICO

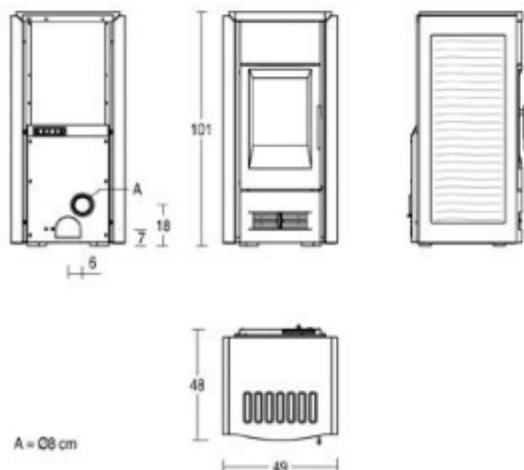

### DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (m <sup>3</sup> .-máx.)	m <sup>2</sup>	145 - 250
Potencia nominal (m <sup>3</sup> .-máx.)	kW	2,7 - 8,6
Regulación de la potencia (posiciones)		4
Rendimiento térmico	%	89,3
Consumo nominal (m <sup>3</sup> .-máx.)	Kg/h	0,6 - 1,9
Dimensiones Ax Px A	cm	49x48x 101
Revestimiento		mayólica
Tapa superior		rolling top
Estructura interior monobloque		acero
Deflector-Brasero		hierro fundido
Salida de humos Ø	cm	8 - posterior de serie
opción salida humos		no
Cajón de cenizas		extraíble
Puerta		hierro fundido
Cristal cerámico		resistente a 750° C
Manilla		acero con acabado niquelado
Capacidad depósito	Kg	16
Wellness - humidificador		si
Horno de acero inoxidable	cm	no
Multifuoco System®		3 niveles de velocidad
Dual Power		no
Mando a distancia		LCD
Panel de control en la estufa		de mando digitales
Cronotermóstato con programación		día a día, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
Sistema de control remoto		opcional
Bocas frontales orientables	si - si	
Rejillas laterales		no
Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	100
Potencia máxima absorbida	Watt	390
Peso total	Kg	148

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m<sup>2</sup> en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde  
**800-842026**  
[www.piazzetta.it](http://www.piazzetta.it)

