



LINE

Original forma de revestimiento que enmarca el hogar y hace la estufa muy diferente, una perfecta mezcla de estética y tecnología

COLOURS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Multifuoco System®

Sistema de ventilación forzada con 3 niveles de velocidad. Aire canalizable hasta 16 m.

Mando a distancia multifunción

Con display LCD, cronotermostato y con función Multiconfort.

Programación

Diaria, semanal y de fin de semana con dos franjas horarias.

Remote Control System

Kit opcional para accionar a distancia la estufa con un simple sms.

Estructura

Monobloque de acero con puerta, brasero y hogar de hierro fundido

Revestimiento de mayólica

Piezas hechas a mano, de tamaño grande

Air Glass System

Cristal cerámico ventilado autolimpiante, resistente a 750°C.

Energy Saving

Apagado y encendido automáticos para un máximo ahorro

Wellness

Humidificador y difusor también para esencias


Función Eco

Control automático de la potencia de la llama

Sensor nivel pellet

Permite el seguimiento de la cantidad de pellet en el depósito e indica en el display el nivel mínimo y la necesidad de reabastecimiento.

DISEÑO TÉCNICO

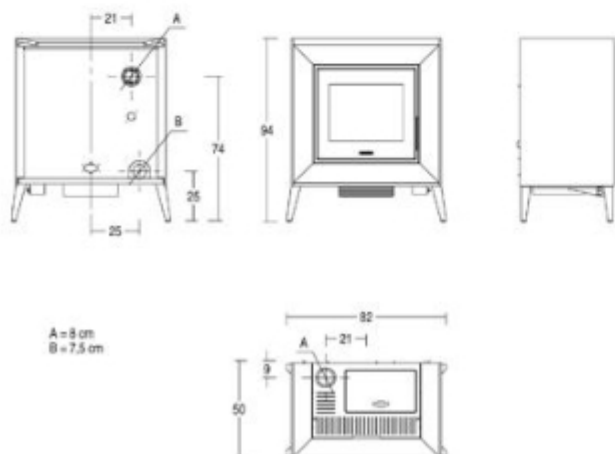

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (m ³ .-máx.)	m ²	155 - 265
Potencia nominal (m ³ .-máx.)	kW	3,5 - 9,2
Regulación de la potencia (posiciones)		4
Rendimiento térmico	%	88,5
Consumo nominal (m ³ .-máx.)	Kg/h	0,8 - 2,2
Dimensiones Ax Px A	cm	82x50x94
Revestimiento		Mayólica
Tapa superior		Mayólica - acero
Estructura interior monobloque		acero
Deflector-Brasero		hierro fundido
Salida de humos Ø	cm	8 - posterior de serie
opción salida humos		superior izquierda
Cajón de cenizas		extraíble
Puerta		hierro fundido
Cristal cerámico		resistente a 750° C, autolimpiante
Manilla		
Capacidad depósito	Kg	18
Wellness - humidificador		si
Horno de acero inoxidable	cm	no
Multifuoco System®		3 niveles de velocidad
Dual Power		no
Mando a distancia		con display LCD
Panel de control en la estufa		de mando digital
Cronotermostato con programación		diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
Sistema de control remoto		opcional
Bocas frontales orientables		-
Rejillas laterales		no
Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	100
Potencia máxima absorbida	Watt	380
Peso total	Kg	150

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m² en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

