



P937

Estufa en dos volúmenes. Las geometrías originales de su diseño crean una estufa en línea con el minimalismo estético. Las rejillas laterales opcionales y la salida de humos posible en la parte trasera o en la parte superior permiten una gran flexibilidad de instalación.

COLOURS

Versione Tinta Unita



Versione Bicolore



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Multifuoco System®

Sistema de ventilación forzada con 4 niveles de velocidad. Aire canalizable hasta 16 m.

Dual power system

Dos ventiladores independientes para lograr diferentes temperaturas en habitaciones diferentes.

Mando a distancia multifunción

Con display LCD, como termostato y con función Multiconfort.

Programación

Diaría, semanal y de fin de semana con dos franjas horarias.

Remote Control System

Kit opcional para accionar a distancia la estufa con un simple sms.

Estructura

Monobloque de acero con puerta, brasero y hogar de hierro fundido.

Revestimiento de mayólica

Piezas hechas a mano, de tamaño grande.

Air Glass System

Cristal cerámico ventilado autoimplante, resistente a 750°C.

Energy Saving

Apagado y encendido automáticos para un máximo ahorro.

Wellness

Humidificador y difusor también para aceites.

Función Eco

Control automático de la potencia de la llama.

Sensor nivel pellet

Permite el seguimiento de la cantidad de pellet en el depósito e indica en el display el nivel mínimo y la necesidad de reabastecimiento.


DISEÑO TÉCNICO



DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (mín.-máx.)	m ²	190 - 325
Potencia nominal (mín.-máx.)	kW	3,5 - 11,3
Regulación de la potencia (posiciones)		5
Rendimiento térmico	%	90,0
Consumo nominal (mín.-máx.)	Kg/h	0,8 - 2,6
Dimensiones Ax Px A	cm	88x46x120
Revestimiento		Mayólica
Tapa superior		acero
Estructura interior monobloque		acero
Deflector-Brasero		hierro fundido
Salida de humos Ø	cm	8 - posterior de serie
opción salida humos		lateral derecho / izquierdo, superior derecho
Cajón de cenizas		extraíble
Puerta		hierro fundido - acero
Cristal cerámico		resistente a 750° C
Manilla		acero con acabado níquelado
Capacidad depósito	Kg	30
Wellness - humidificador		si
Horno de acero inoxidable	cm	no
Multifuoco System®		4 niveles de velocidad
Dual Power		si
Mando a distancia		con display LCD
Panel de control en la estufa		de mando digitales
Cronotermostato con programación		diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
Sistema de control remoto		opcional
Bocas frontales orientables		si - si
Rejillas laterales		no
Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	150

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/ i marchi/ i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della società.

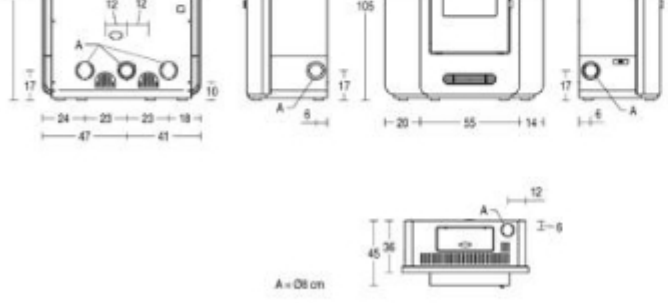

Potencia maxima absorbida	Watt	430
Peso total	Kg	191

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m² en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

