



P943 M

Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo

COLOURS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.
Aria canalizzabile fino a 16 mt

Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotermostato e funzione Multifuoco

Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

struttura

Monoblocco e porta in acciaio e bruciere in ghisa

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze

Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma


Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

Easy Cleaning System

Aspiracenere di serie

DISEÑO TÉCNICO

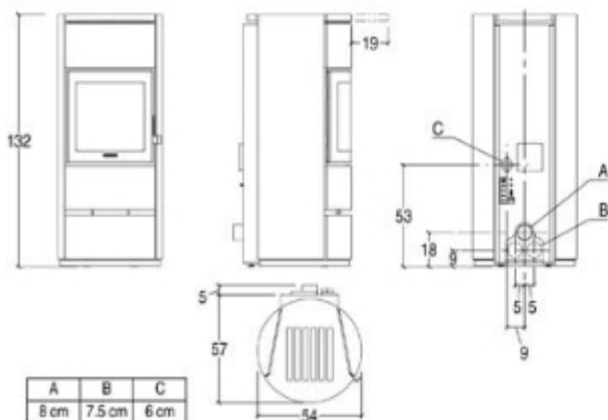

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (m ² .-máx.)	m ²	210-360
Potencia nominal (m ² .-máx.)	kW	3,6-12,5
Regulación de la potencia (posiciones)		5
Rendimiento térmico	%	92,0
Consumo nominal (m ² .-máx.)	Kg/h	0,7 - 2,7
Dimensiones AxPxA	cm	54x57x132
Revestimiento		mayólica
Tapa superior		Rolling Top
Estructura interior monobloque		acero
Deflector-Baseo		acero - hierro fundido
Salida de humos Ø	cm	8
opción salida humos		
Cajón de cenizas		
Puerta		hierro fundido
Cristal cerámico		resistente a 750°C
Manilla		acero con acabado niquelado
Capacidad depósito	Kg	20
Wellness - humidificador		acero
Horno de acero inoxidable	cm	
Multifuoco System®		4 niveles de velocidad
Dual Power		sí
Mando a distancia		sí
Panel de control en la estufa		Panel de control con mandos digitales
Cronotermostato con programación		6 franjas horarias diarias
Sistema de control remoto		opcionales
Bocas frontales orientables		sí - sí
Rejillas laterales		
Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	150
Potencia máxima absorbida	Watt	500
Peso total	Kg	180

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m² en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

