



P958 T

El gusto clásico de las estufas redondas, reinterpretado con un diseño de estilo moderno.

COLOURS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Multifuoco System®

Sistema de ventilación forzada con 4 niveles de velocidad. Aire canalizable hasta 16 m.

App

Permite gestionar todas las funciones de las estufas mediante teléfono inteligente y tableta

Mando a distancia multifunción

Con display LCD, como termostato y con función Multiconfort.

Programación

Día a día, semanal y de fin de semana con seis franjas horarias.

Remote Control System

Kit opcional para accionar a distancia la estufa con un simple empuje.

Estructura

Monobloque de acero con puerta, brasero de hierro fundido

Revestimiento de mayólica

Piezas hechas a mano, de tamaño grande

Air Glass System

Cristal cerámico ventilado autolimpiante, resistente a 750°C.

Energy Saving

Apagado y encendido automáticos para un máximo ahorro

Wellness

Humidificador y difusor también para esencias

Función Eco

Control automático de la potencia de la llama


Sensor nivel pellet

Permite el seguimiento de la cantidad de pellet en el depósito e indica en el display el nivel mínimo y la necesidad de reabastecimiento.

Easy Cleaning System

Ash vacuum cleaner standard

DISEÑO TÉCNICO

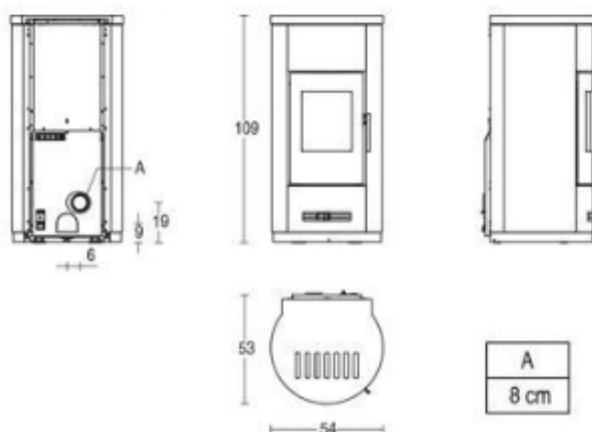

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefactable (m ² .-máx.)	m ²	145 - 250
Potencia nominal (m ² .-máx.)	kW	2,7 - 8,6
Regulación de la potencia (posiciones)		4
Rendimiento térmico	%	89,3
Consumo nominal (m ² .-máx.)	Kg/h	0,6 - 1,9
Dimensiones Ax Px A	cm	54 x 53 x 109
Revestimiento		Majolica
Tapa superior		Rolling Top
Estructura interior monobloque		steel
Deflector-Brasero		steel / cast iron
Salida de humos Ø	cm	8
opción salida humos		
Cajón de cenizas		yes
Puerta		cast iron
Cristal cerámico		resistant up to 750°C
Manilla		steel with nickel-plated finish
Capacidad depósito	Kg	16
Wellness - humidificador		yes
Horno de acero inoxidable	cm	
Multifuoco System®		4 fan speed levels
Dual Power		No
Mando a distancia		Yes
Panel de control en la estufa		Display with digital controls
Cronotermostato con programación		6 daily time
Sistema de control remoto		optional
Bocas frontales orientables		yes - yes
Rejillas laterales		No
Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	100
Potencia máxima absorbida	Watt	390
Peso total	Kg	148

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m² en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

