

Copyright © 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



P136

Estufa de pellets con revestimiento de acero y tapa superior de Mayólica. Disponible en los colores Blanco, Rubino, Nero. Mandos simplificados con panel digital. Disponibilidad de la función Natural Mode, para calentar también por convección natural. Perfil Slim, de dimensiones reducidas, instalable a ras de pared.

COLOURS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Multifuoco System®

Sistema de ventilación forzada de 4 niveles de velocidad.
Aire canalizable hasta 8 m

App de gestión

Kit opcional que permite gestionar todas las funciones de la estufa mediante smartphone y tablet

Mando a distancia multifunción

Kit opcional para encendido, apagado y gestión de la estufa

Programación

6 horarios diarios

Revestimiento

De acero pintado y superficie superior con aplicación de mayólica

Remote Control System

Kit opcional para gestionar la estufa a distancia con un simple SMS

Natural Mode

La estufa permanece encendida y el ventilador del aire caliente se para.
El calor se sigue distribuyendo en el ambiente por convección natural

Estructura

Monobloque de acero, puerta y brasero de fundición

Air Glass System

Vidrio cerámico ventilado autolimpiador resistente a 750°C

Ahorro energético

Apagado y encendido automáticos para el máximo ahorro


Función Eco

Control automático de la potencia de la llama

Indicador del nivel de pellet

Permite monitorizar la cantidad de pellets en el depósito y la necesidad de llenarlo.

DISEÑO TÉCNICO

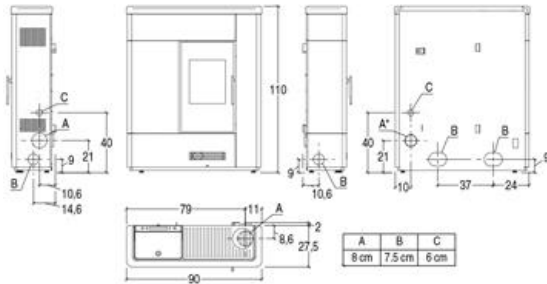

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefaccionable (mín.-máx.)	m ³	145-245
Potencia nominal (mín.-máx.)	kW	2,5-8,5
Regulación de la potencia (posiciones)		4
Rendimiento térmico	%	85,5
Consumo nominal (mín.-máx.)	Kg/h	0,6-2,0
Dimensiones AxPxA	cm	90x28x110
Revestimiento		acero
Tapa superior		acero
Estructura interior monobloque		acero
Deflector- Brasero		fundición
Salida de humos Ø	cm	8
opción salida humos		-
Cajón de cenizas		
Puerta		fundición
Cristal cerámico		
Manilla		
Capacidad deposito	Kg	20
Wellness - humidificador		
Horno de acero inoxidable	cm	-
Multifuoco System®		3 niveles de velocidad
Dual Power		
Mando a distancia		opcional
Panel de control en la estufa		
Cronotemostato con programación		
Sistema de control remoto		opcional
Bocas frontales orientables		opcional
Rejillas laterales		
Potencia absorbida a máximo régimen	Watt	
Potencia máxima absorbida	Watt	
Peso total	Kg	120

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m³ en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.