Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

PELLET

5 AÑOS GARANTÍA

10 AÑOS REGISTRO ONLINE

P963 M

Surrounds in precious hand-made maiolica. The linearity in form compliments a variety of furnishings.

COLOURS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Multifuoco System®
4 speed forced ventilation system.
Warm air ducting up to 16 m

Multifunction remote control
LCD display, timer, thermostat and Multicomfort function

Programming
Daily, weekly and weekend modes.
Dual time settings

Remote Control System
Optional kit for remote control of stove with a simple SMS

Structure
Enamelled steel with door, brazier and firebox in cast iron

Majolica cladding
Unique large hand-made pieces

Rolling Top
Upper cover plate on sliding tracks to access hopper

Air Glass System
Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C

Energy Saving
Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Wellness
Humidifier with aroma diffuser

Eco function
Automatic power control of the fire

DISEÑO TÉCNICO

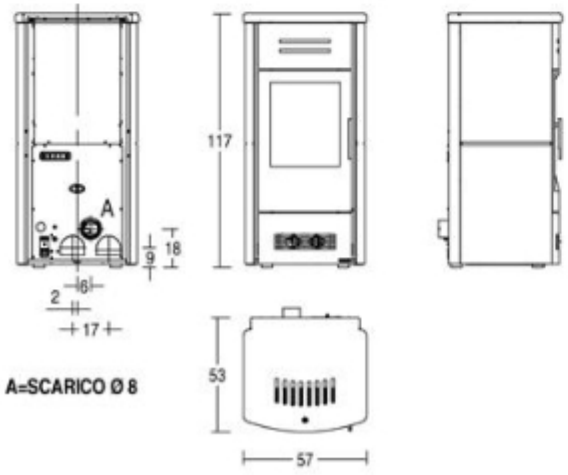

DATOS TÉCNICOS

Volume riscaldabile (min-max)	m^3	185 - 315
Potenza nominale (min-max)	kW	3,5 - 11,0
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico	%	89,2
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,8 - 2,4
Dimensioni LxPxH	cm	57 x 53 x 118
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		rolling top
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8
Opzione scarico fumi		
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	30
Wellness-umidificatore		sì
Forno in acciaio inox	cm	no
Multifuoco System®		4 livelli di velocità
Dual Power		sì - sì
Telecomando		con display LCD
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		sì - sì
Bocchette laterali		
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	430
Peso complessivo	Kg	197

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m^3 en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali,i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde 800-842026
www.piazzetta.it

PIAZZETTA
PASSIONE ACCESA